
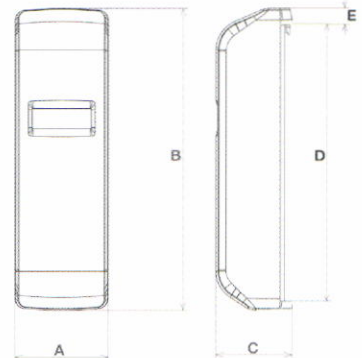



**BFW Heizkostenverteiler**  
**BFW novamess® select 4I**  
**BFW novamess® intellect 4R**

**Leistungsmerkmale:**

- Zweifühler-System mit hoher Genauigkeit
- Patentierte und kompatible induktive Schnittstelle
- 18 Monatswerte
- Fernfühlerversion optional (nachrüstbar)

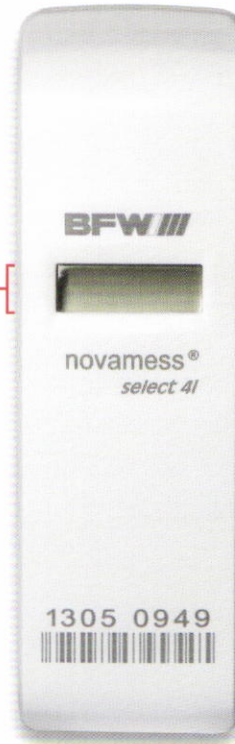

Maß	mm
A	37
B	122
C	30
D	111
E	7

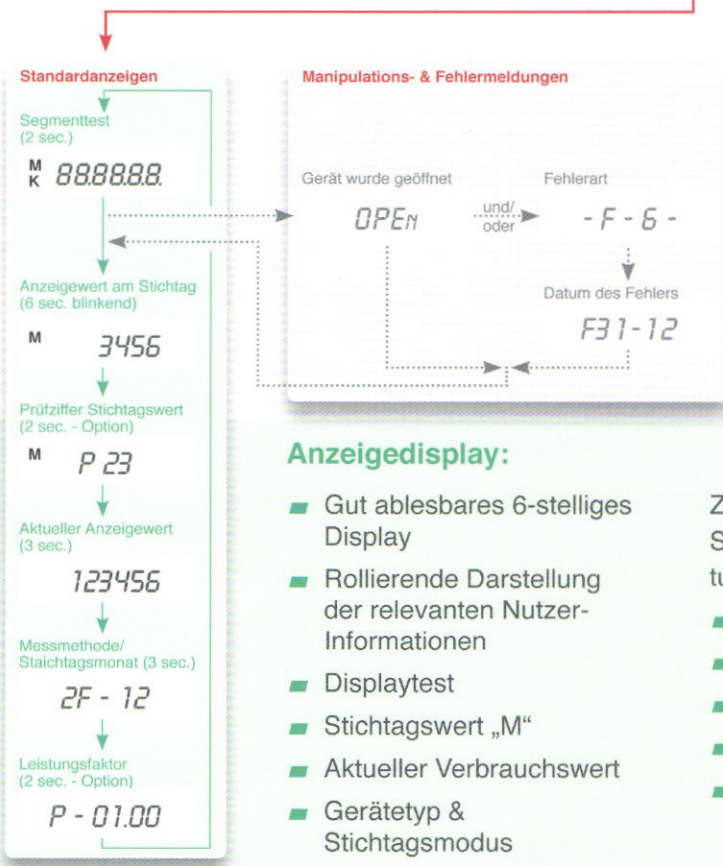

**Anzeigedisplay:**

- Gut ablesbares 6-stelliges Display
- Rollierende Darstellung der relevanten Nutzer-Informationen
- Displaytest
- Stichtagswert „M“
- Aktueller Verbrauchswert
- Gerätetyp & Stichtagsmodus

Zusätzlich kann der BFW-Service über die induktive Schnittstelle auf eine Vielzahl von Service- und Statusfunktionen zugreifen:

- Passwortschutz
- 2 Jahresstichtage
- 18 Monatswerte
- Batterierestlaufzeit
- Störungs- und Manipulationsmeldungen

**Technische Daten:**

Bauartzulassung	EN 834 HeizkostenV Zulassungs Nr. C 3.01/2012
Schutzklasse	IP 43
Gerätetyp	Standard und Funk
Gerätevariante	Kompakt- und Fernfühler
Spannungsversorgung	3 V Lithium Langzeitbatterie
Batterielebensdauer	10 Jahre
Anzeigedisplay	Flüssigkristallanzeige (LCD)
Anzeigenumfang	6-stellige Anzeige

**Leistungsdaten:**

Messprinzip	2-Fühler
Heizkörperleistung	4 – 16.000 Watt
Einsatzbereich	2-Fühler $t_{min} 35^{\circ} C - t_{max} 105^{\circ} C$ ( $110^{\circ} C$ mit Fernfühler)
Messbereich	$-15^{\circ} C \dots 120^{\circ} C$